

LEKTRICO

ÎNCARCĂ-ȚI VIITORUL



TRI™

COMPACT & INTELIGENT

LEKTRICO TRI™

Simplicitatea întâlnește
Puterea Inteligentă.



LEKTRICO

www.lektri.co



Tehnologie inovatoare pentru cablu Type 2 cu obturator.

Primul din seria sa, oferind protecție integrată direct în conector. Proiectat special pentru țările unde utilizarea obturatorului este obligatorie.



Stația de încărcare TRI™
COMPACT & INTELIGENT



Putere de până la 22 kW



Echilibrarea sarcinii trifazate



Potrivit pentru exterior și interior.



Conectivitate WiFi



Load Balancing



Pregatit pentru case
inteligente

Design minimalist realizat de EOOS Design Austria.



MONTARE PE PERETE



MONTARE PE STÂLP

Instalare ușoară

Cablu de încărcare atașat

Pregătit pentru casă inteligentă

Pregătit pentru sistemul dvs. fotovoltaic

Întotdeauna conectat

FUNCTII

Conectivitate

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n - frecvență de 2.4GHz
Bluetooth Low Energy
RFID - NFC GSM - opțional (*planificat pentru 2024)
Aplicație mobilă dedicată - Control local și de la distanță

Integrări

RESTful API și RPCs
API pentru integrări externe și soluții fotovoltaice
Compatibil Smart Home
Home Assistant, Amazon Alexa

CERTIFICĂRI

Standard

IEC 61851

Certificări



OCPP 1.6

TRI™ este compatibil cu standardul OCPP 1.6

FUNCTII DE SIGURANȚĂ

- Dispozitiv de detectare a curentului continuu diferențial de 6mA DC (RDC-DD) și 30mA AC.
- Detectare supra și subtensiune.
- Protecție la supraîncălzire - cu algoritm de protecție la derating.
- Protecție la suprasarcină de curent.
- Conector Type2 cu obturatoare.

ELECTRIC

Tip conector

Type2 cu obturatoare

Lungime cablu

5m

Curent de încărcare

Monofazat: 230 Vac | 50Hz - L, N, PE
Trifazat: 400Vac | 50Hz - L1, L2, L3, N, PE
Amperaj reglabil: 6 - 32 A

INSTALARE

Montare

Pe perete (carcasă fixată pe perete)
Pe stâlp (carcasă fixată pe stâlp)

Temperatura de funcționare

- 25 °C ... + 45 °C

Umiditatea de funcționare

<95% r.H. (fără condensare)

Protecție

IP54 (Protecție împotriva prafului, stropire cu apă. Este posibilă utilizarea în aer liber)
IK10 (Rezistență la șocul pendulului: masă de 5kg, sfoară de 40 cm)

Greutate

3.6kg
(cablu inclus)

Dimensiuni

19cm x 19cm x 8.8cm

Aplicație mobilă dedicată

Configurare ușoară

Asistent de configurare intuitiv care vă va ghida prin procesul pas cu pas.

Amperaj reglabil

Puteți modifica curentul de încărcare ori de câte ori aveți nevoie.

Control de la distanță

Pornirea/oprirea de la distanță a încărcării.

Integrare fotovoltaică

Încărcați în funcție de nevoile dumneavoastră.


Încărcare programată

Economisiți bani și stabiliți întreaga rețea electrică. LEKTRI.CO vă ajută să vă încărcați bateria mașinii în timpul orelor cu tarife scăzute, prin setarea acestui lucru în aplicația mobilă.


 Power

 Hybrid

 Green

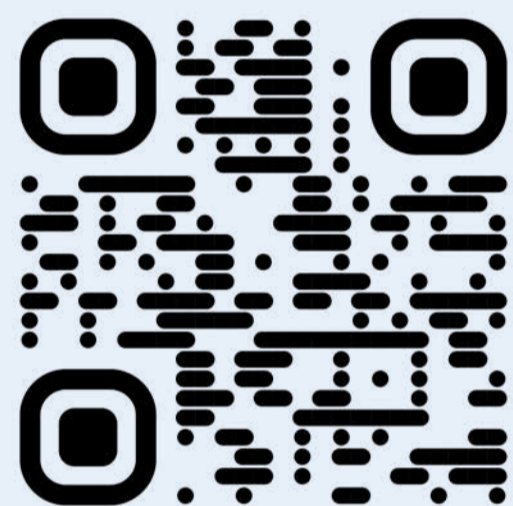

Scanează pentru a descărca.

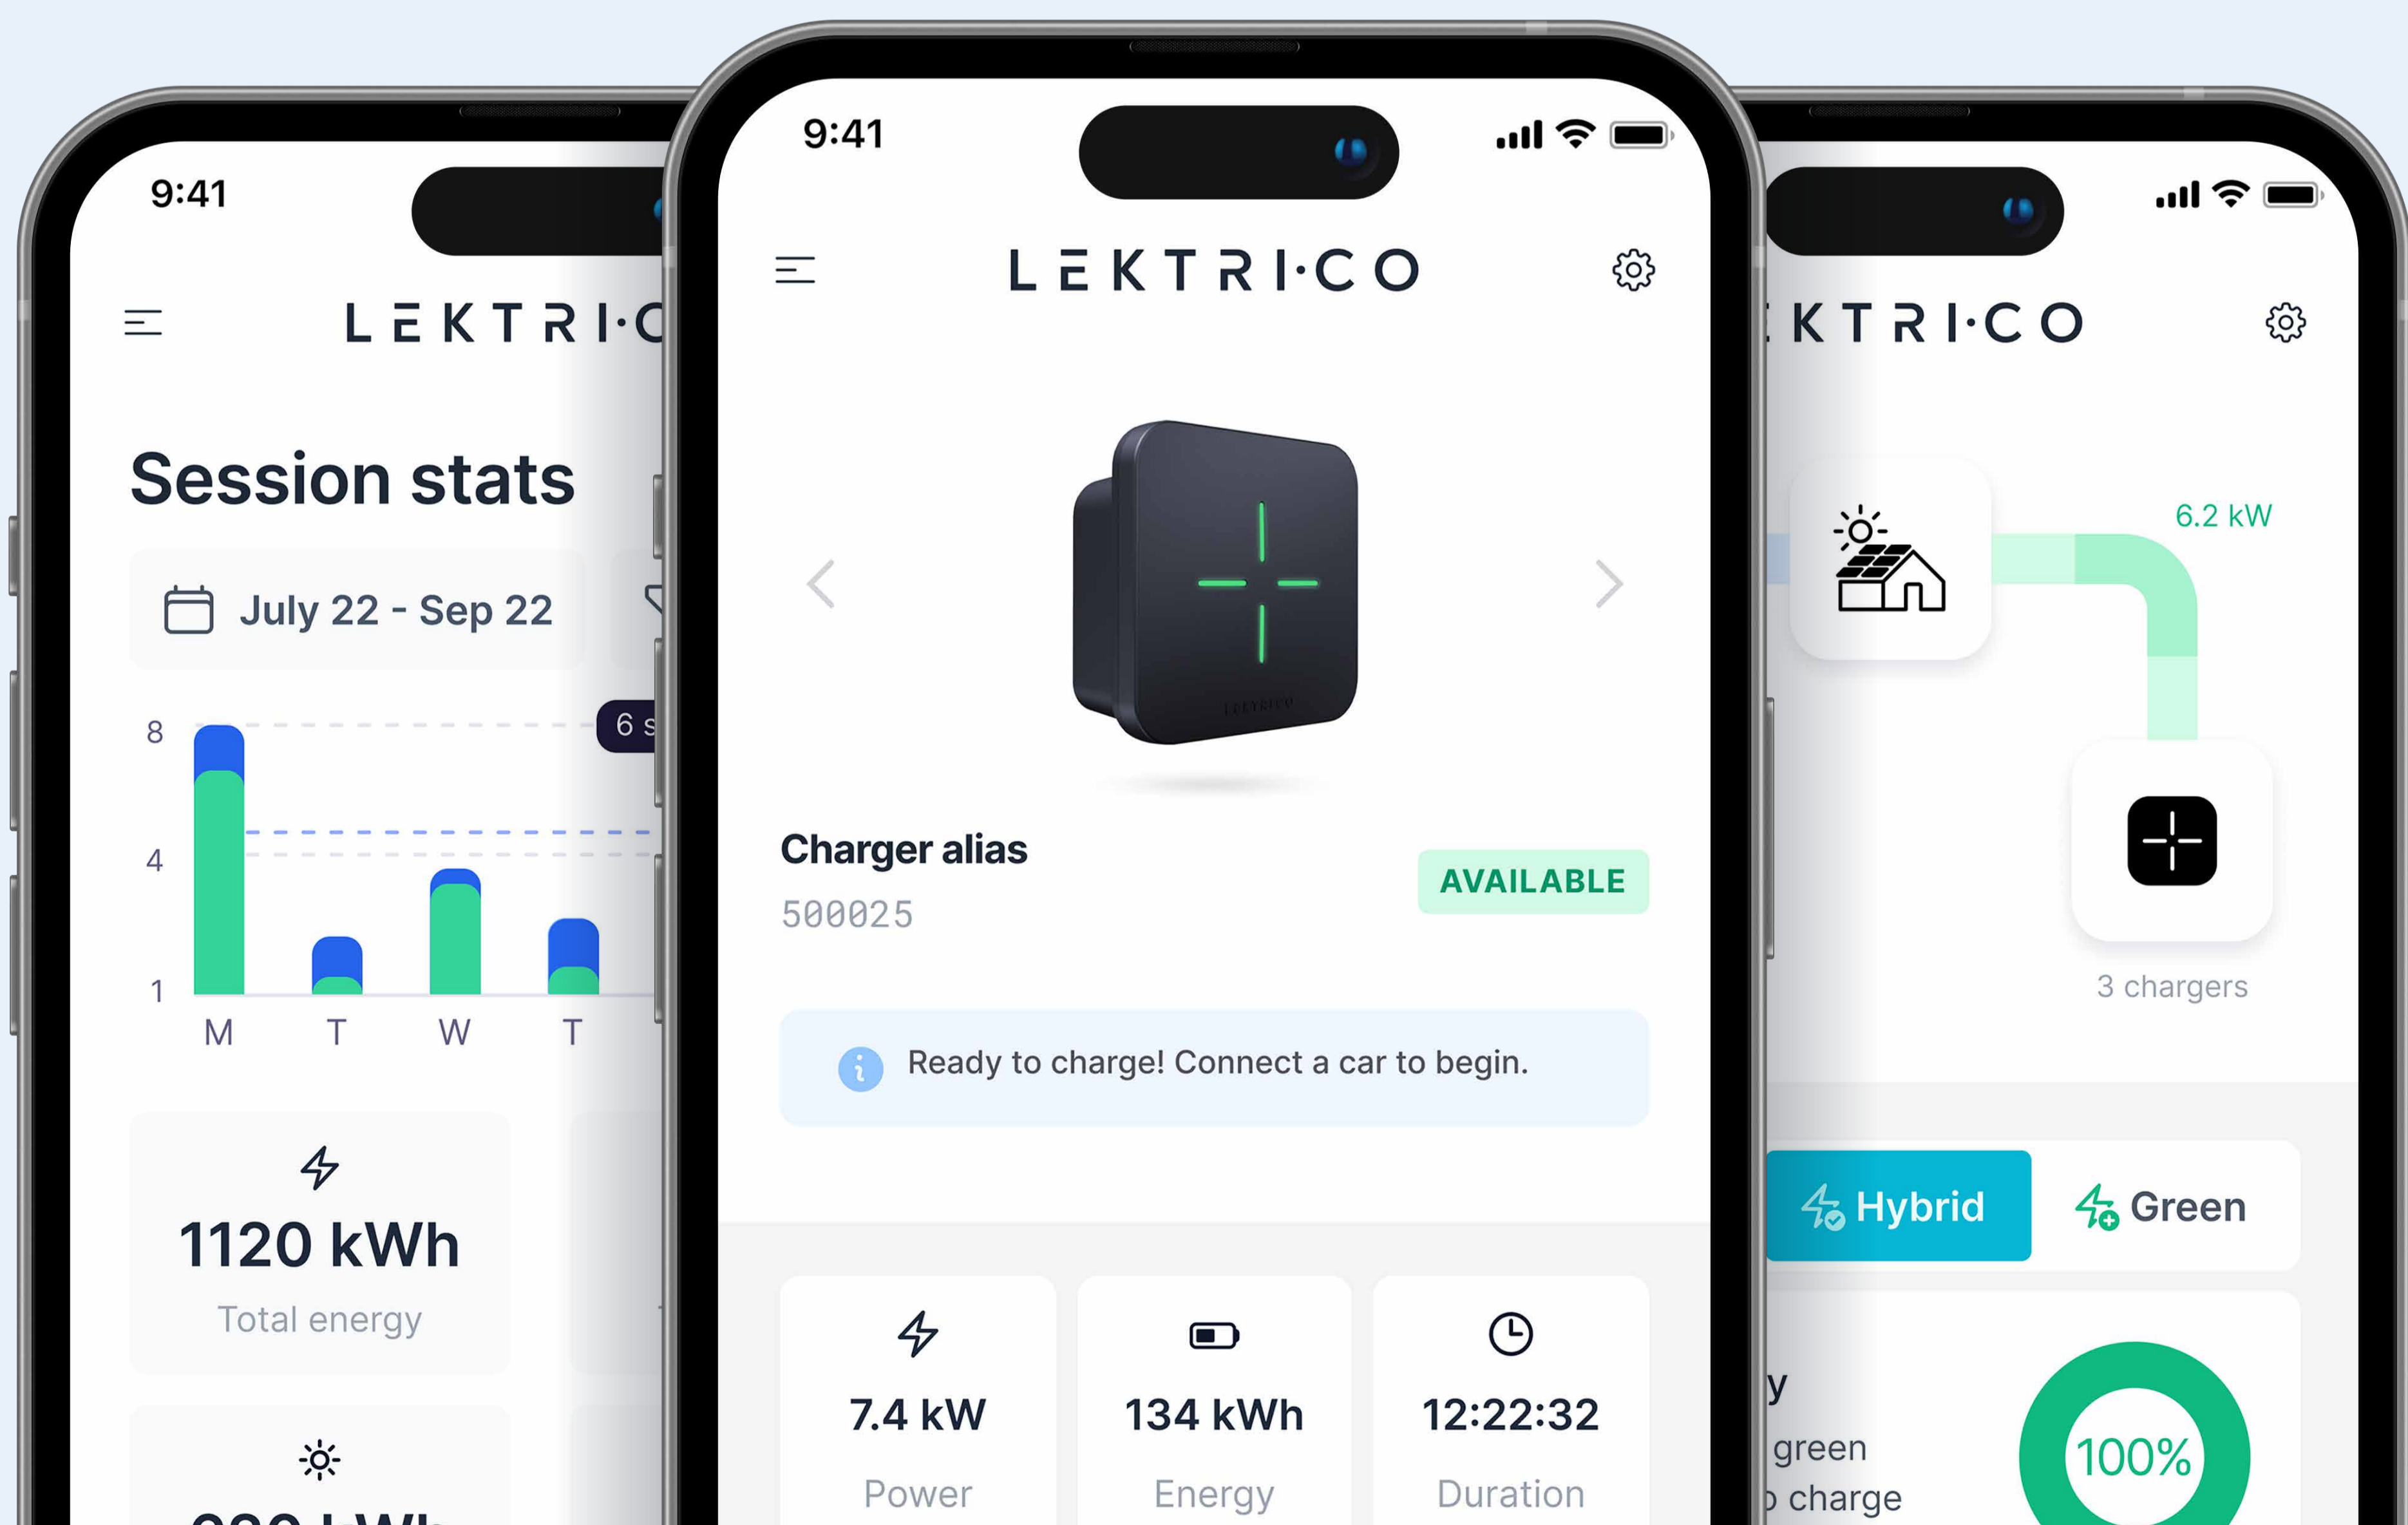


COMPACT & INTELIGENT

Designul elegant al încărcătorului LEKTRICO TRI™ se potrivește oricărui decor, în timp ce caracteristicile sale robuste de siguranță asigură o încărcare fiabilă pentru toate vehiculele compatibile.

PLATFORMA LEKTRIFY

Managementul încărcătorului

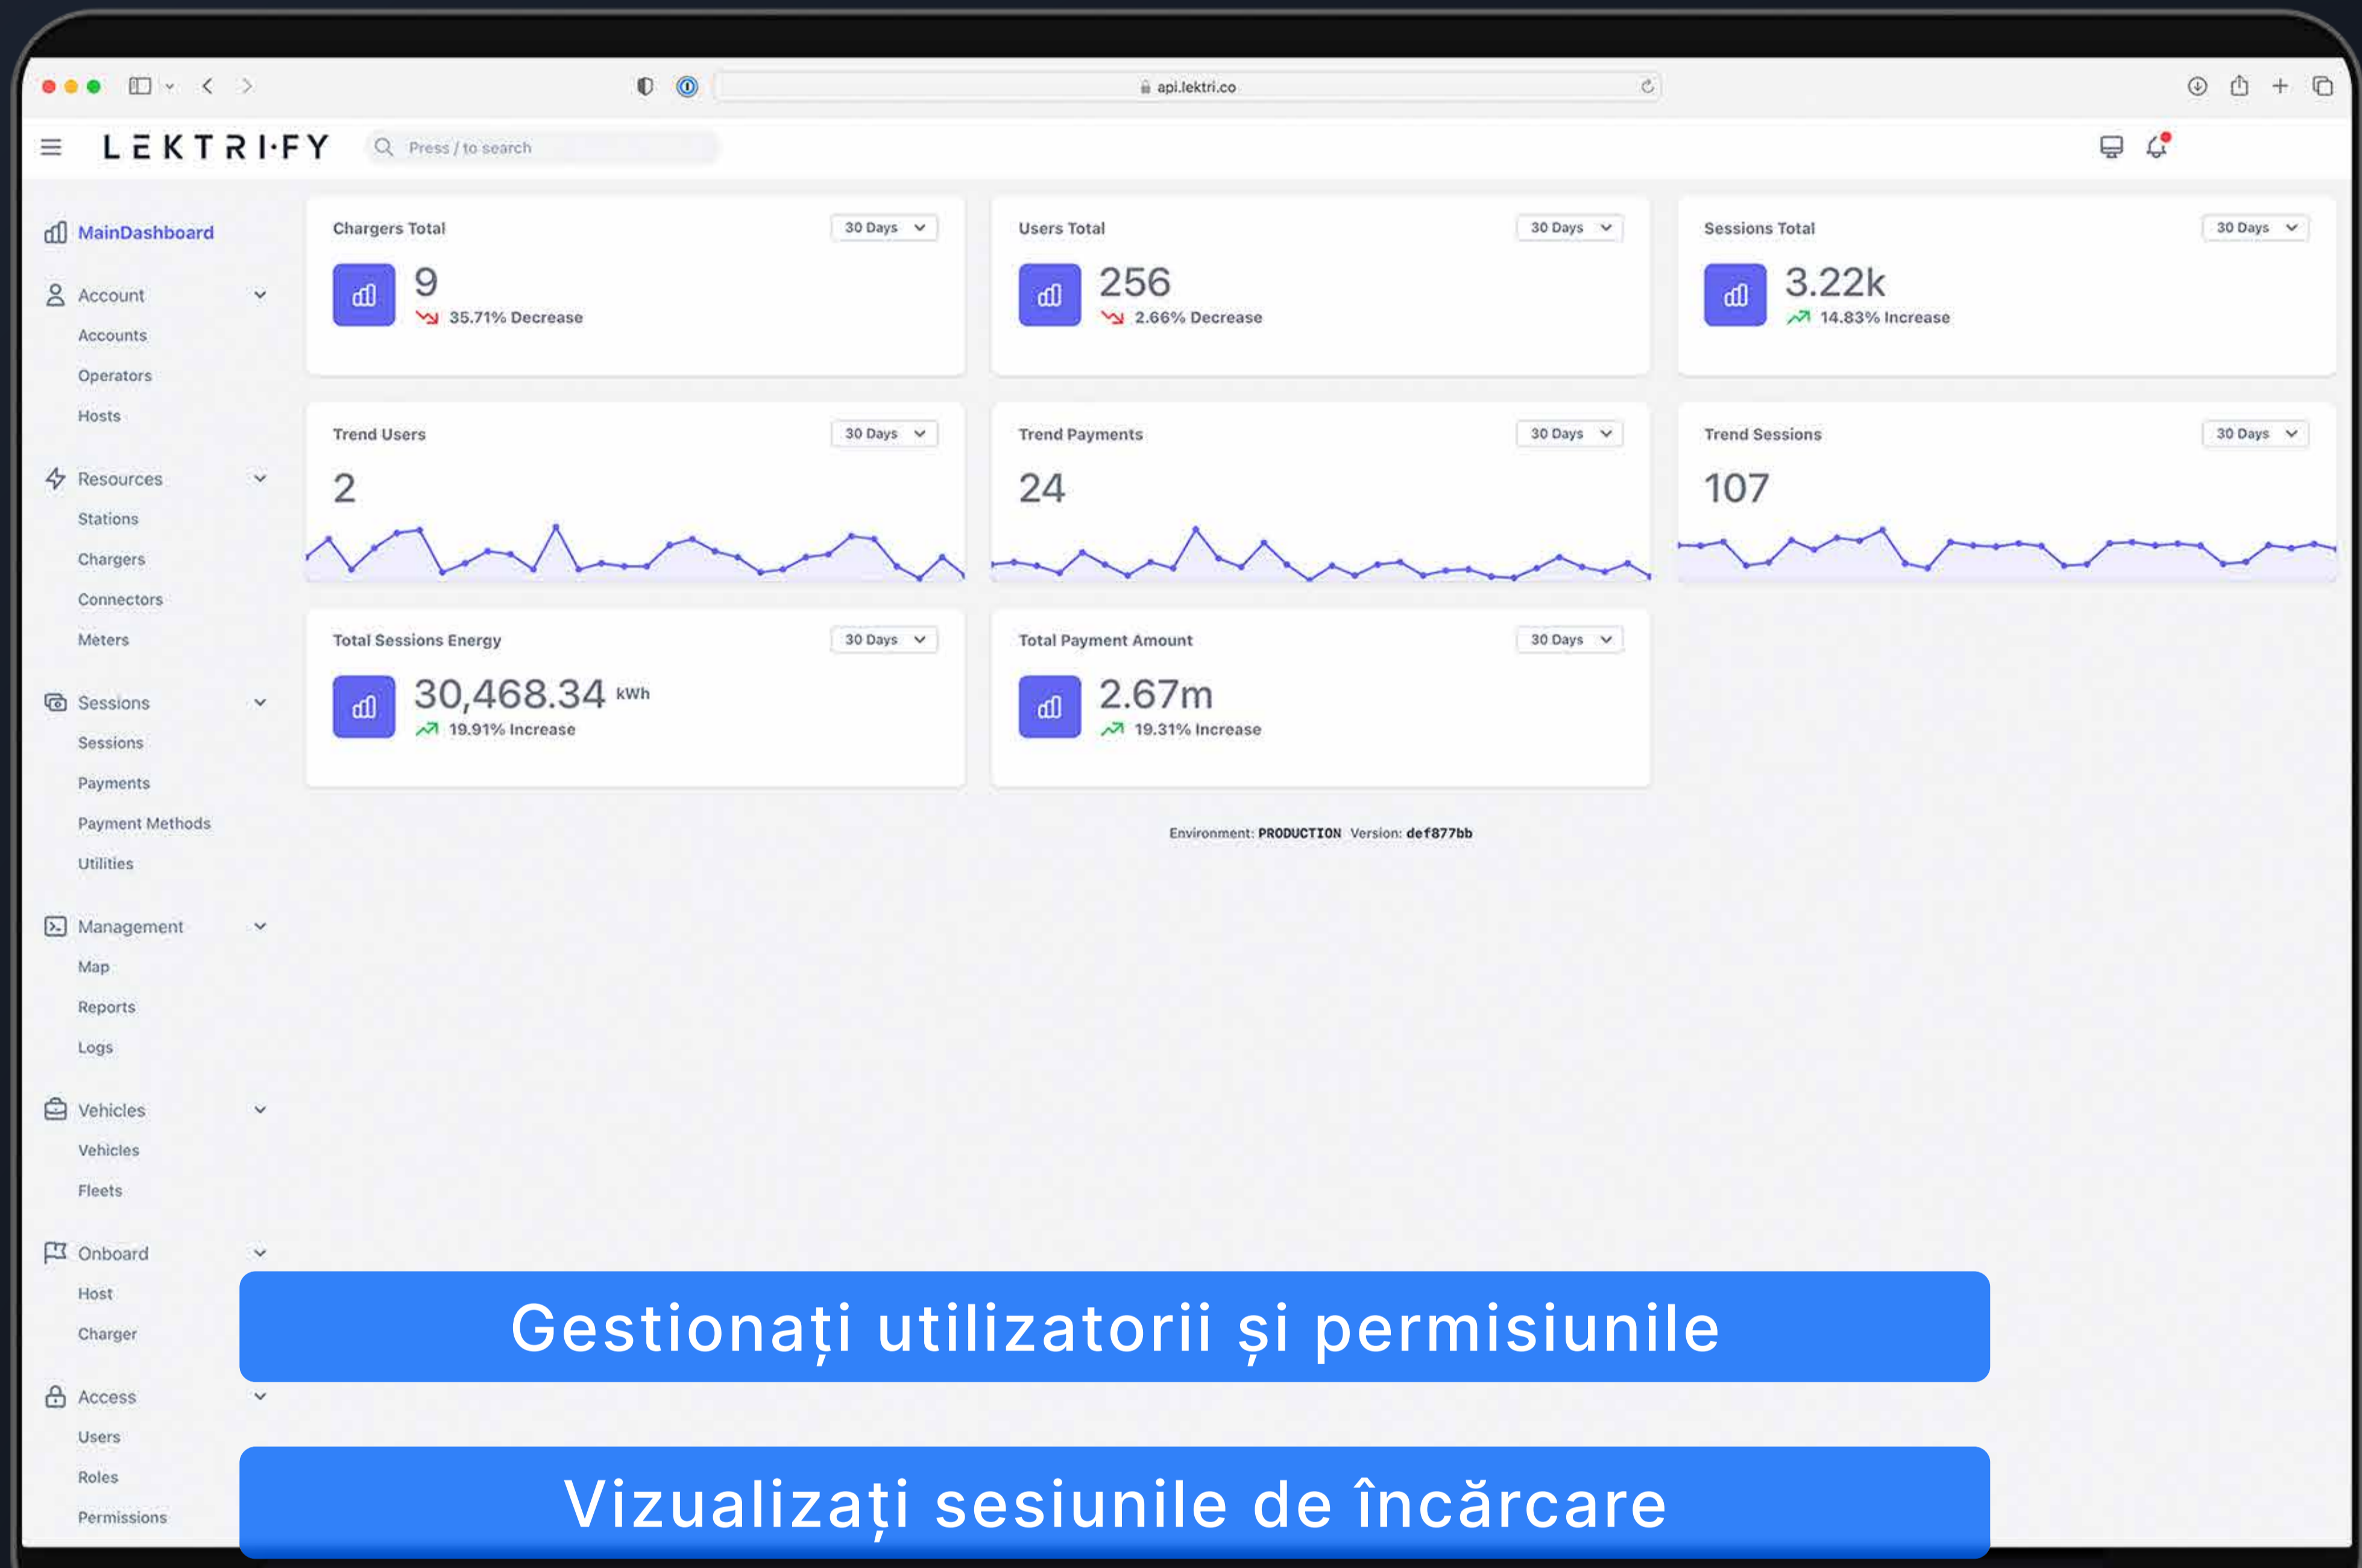

Gestionați utilizatorii și permisiunile

Vizualizați sesiunile de încărcare

Monetizați sesiunile de încărcare

Facturare și decontări automate

Descărcați sau exportați istoricul

Vizibilitate pe hărțile publice de încărcare

API versatil pentru integrări cu terțe părți

De ce să devii partenerul nostru?

01.

Reduceri pentru comenzi mari

02.

Calitate și design premium

CONTACTEAZĂ-NE



+40 256 294 608



sales@lektri.co



www.lektri.co

03.

Echipă dedicată pentru suport

04.

Garanție

SUPPORT

 support@lektri.co

 www.support.lektri.co

LEKTRI·CO



**Același aspect
Sentiment diferit**



www.lektri.co